

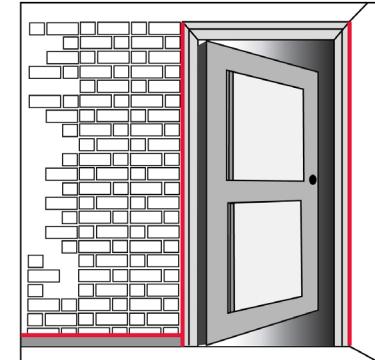
Byggfugemasse MS 40

Monteringsanvisning

Egenskaper:

- Alle flatene må være rene og frie fra støv og fett, ev kan en primer brukes. Fugemassen må være i fullstendig i kontakt med overflatene. Fyll fugen og unngå luftbobler. Fugen bearbeides med fordel med en fugepinne eller fugespade slik at fullstendig kontakt og god vedheft oppnås. Glatt fugen med glattespray innen den bearbeides for perfekt finish
- Bruk bunnfyllingslist ved dype fuger
- Kan brukes som en universell fugemasse både ute og inne
- Kleber godt til de fleste overflater, alle overflater må være rene og tørre
- Aldringsbestandig og UV-bestandig
- Kan slipes og overmales, med de fleste dispersionsfarger, ved maling med alkydfarger (oljemaling) finnes det risk for langsom eller ingen herding. Prøvemaling anbefales alltid
- Støt og vibrasjons dempende ved bruk som lim
- Søt og saltvanns bestandig
- Inneholder ikke isocyanater, syrer eller andre skadelige løsemidler, M1 testet
- Begrensninger: ikke anbefalt ved fusing av plaster så som PE, PP teflon
- Ved liming skal overflaten alltid be-


M1

 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
MATERIAL


Spesifikasjon

Byggfugemasse MS 40 er en 1-komponent meget elastisk MS basert fugemasse som er nesten luktløs og inneholder ikke isosyanater. Massen herdes av fukt i omgivende miljø

	Alle
Brukstemperatur:	+5 / +35C
Lagringstemperatur	+10 / +25C
Temperaturområde herdet	-40C - +90C, midlertidlig 120C (8 timer)
Densitet	1,5 g/ml
Shore A:	Ca 40
Bevegelseskapasitet	+ / - 25%
Strekfasthet (2mm film)	2MPa
Tøyning til brudd (2mm film)	>300%
Herdingshastighet	2mm/24tim
Skinnformings tid	10min
Klarer emisjonskraven for M1	

Navn	Art nr	Farge	Forpakning
Byggfugemasse MS 40 Hvit 290ml	870140	Hvit	Tube 290ml
Byggfugemasse MS 40 Grå 290ml	870141	Grå	Tube 290ml
Byggfugemasse MS 40 Hvit 600ml	870147	Hvit	Pølse 600ml