

Mutter DIN 934

Produkt info/
Bruksområder:

Leveres i elforsinket/varmforsinket/Syrefast A4.



For bruk mot metriske gjenger.

Ved bruk av riktig mutter så er alltid gjengejern eller bolt dimensjonerende.




Materiale


Kvalitet:	Elforsinket kl.8	Varmforsinket kl.8	Syrefast A4
Brukes på kvalitet bolt/gjengejern:	maks:8.8	maks:8.8	maks:70-80
DIN standard:	934	934	934
Korrosivitets klass:	Service class 1	Service class 3	Service class 1,2,3 aggressiv
Gjenge:	Metrisk	Metrisk	Metrisk

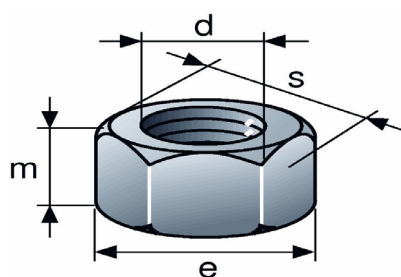

Elforsinket



Varmforsinket



Syrefast A4

Navn	m: høyde	s: nøkkelvidde	d: diameter invendig
Mutter M6	5	10	6mm
Mutter M8	6,5	13	8mm
Mutter M10	8	17	10mm
Mutter M12	10	19	12mm
Mutter M16	13	24	16mm
Mutter M20	16	30	20mm
Mutter M24	19	36	24mm
Mutter M30	24	46	30mm