


Akryl fugemasse

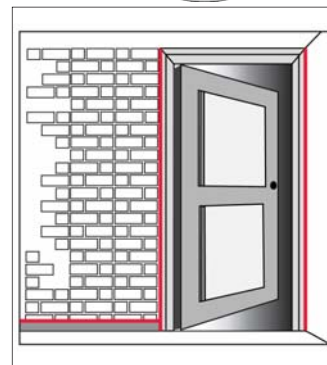

Monteringsanvisning

• Alle flatene må være rene og frie fra støv og fett, ev kan en primer brukes. Fugemassen må være i fullstendig i kontakt med overflatene. Fyll fugen og unngå luftbobler. Fugen bearbeides med fordel med en fugepinne eller fugespade slik at fullstendig kontakt og god vedheft oppnås.

- Klarer emisjonstest EC1+
- Innholder ikke noe i A20 listen heller ikke ammoniakk
- Luktsvak
- Enkel å påføre
- God vedheft til en rekke underlag som bl.a. tre og betong
- Enkel å slippe og er overmalbar
- Perfekt for å reparere sprekker
- Brukes mellom betong tak/gulv og gips
- Kan også brukes utendørs men det må være riktig temp og tørt under herding

• Akryl er et vannbasert produkt som er avhengig av en sugende overflate for at den skall herde. Om vi har stert sugende overflater kan det lønne seg å fukte dem litt med vann så ikke fugen herder for fort og sprekker



Egenskaper:

Produkt tips:

Spesifikasjon

Mottek akryl er en 1-komponent plastisk elastisk fugemasse basert på akryl emulsjon

	Alle
Brukstemperatur:	+5 / +40C
Lagringstemperatur	+5 / +25
Temperaturområde herdet	-20 / +75
Densitet	1,68 g/ml
Shore A:	20
Bevegelseskapasitet	+ / - 7,5%
Strekfasthet (2mm film)	0,3MPa
Tøyning til brudd (2mm film)	150%
Herdings hastighet	3 mm/24tim
Skininformings tid	5min
VOC (EC)	0,92%, 15,6g/l
Korrosiv mot metall	Nei
pH verdi 20C	7-9

Navn	Art nr		Farge	Forpakning
Akrylmasse motek 310ml Hvit	880510		Hvit, RAL 9003	Tube 310ml
Akrylmasse motek 310ml Grå	880520		Grå, RAL 7004	Tube 310ml
Akrylmasse motek 600ml Grå	890700		Grå, RAL 7004	Pølse 600ml
Akrylmasse motek 600ml Hvit	890750		Hvit, RAL 9003	Pølse 600ml