

Låseskrue elforsinket DIN 603/555.

Produkt info/
Bruksområder:

Elforsinket for bruk i service class 1, innendørs.



Forbor litt større diameter enn den som er på bolten. Trykk igjennom bolten og skru fast mutteren.

Firkanten under hodet på bolten skal synke ned i trematerialet og låse den. Perfekt å bruke der man vil at hodet på skruen skal være synlig, men at man ikke skal kunne skade seg på den. F.eks. på rekkverk.



Materiale

Kvalitet:	Elforsinket 4.6
DIN standard:	DIN 603/555
Korrosivitets klass:	Service class 1

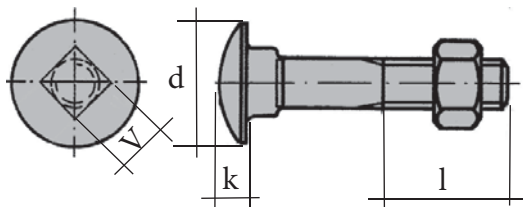

Navn	Hode høyde k	Hode dia- meter d	Mutter størrelse	Firkant under hode V	Spennings areal	Anbefalt strekk	Anbefalt skjær
Låseskrue el. M6	3,88	16,55	10	5,52-6,48	20,1mm ²	4,8kN	2,4kN
Låseskrue el. M8	4,88	20,65	13	7,42-8,58	36,6mm ²	8,8kN	4,4kN
Låseskrue el. M10	5,38	24,65	17	9,42-10,58	58,0mm ²	13,9kN	7,0kN
Låseskrue el. M12	6,95	30,65	19	11,3-12,7	84,3mm ²	20,2kN	10,1kN
Låseskrue el. M16	8,95	38,8	24	15,3-16,6	157mm ²	37,7kN	18,8kN

Verdiene gjelder ved normal temperatur. Anbefalte laster er beregnet etter flytegrensen og skal ikke overskrides. For anbefalt skjærkraft brukes en tommelfingerregel som sier 0,5 av flytegrensen.

Gjelder Motek varenummer serie 9592...

Gjengelengde l	M6	M8	M10	M12	M16
<125mm	18	22	26	30	38
125-200mm	24	28	32	36	44
>200mm			45	49	57