
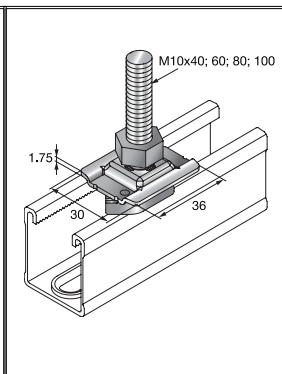
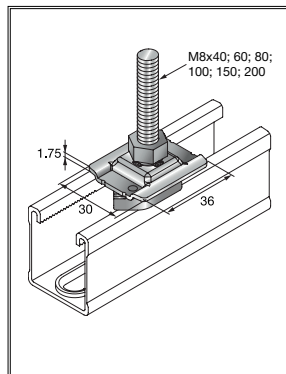


MM skinneresystem

Opphengsmutter MM-ST






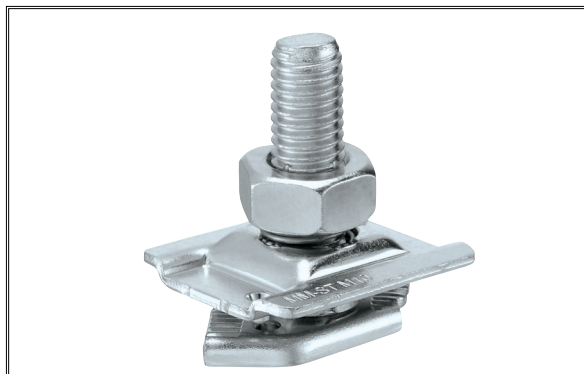


Bruksområde

- Oppheng av rørgater
- Oppheng av ventilasjonskanaler
- Oppheng av kabelbroer

Egenskaper

- Ferdig montert opphengsmutter med klikklås - meget rask montasje
- Enkel høydejustering ved å skru gjengestussen ned i skinnerprofilen
- Tagget skinnerprofil og skive for stabilt feste

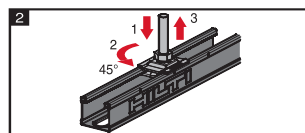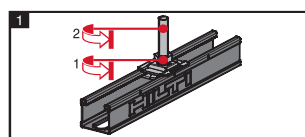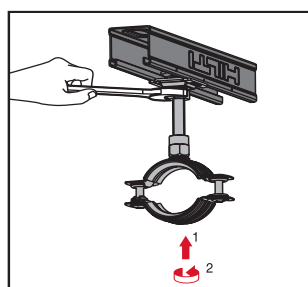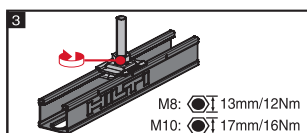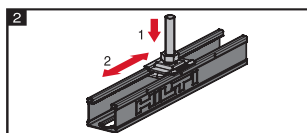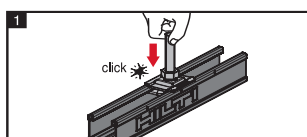

Materialer

Skive: DD11/ EN 10111

Mutter: DC04/ EN 10130

Korrosjonsbeskyttelse

Elsink

Skinnetype

Skinne 1: MM-C-16/ MM-C-30

Skinne 2: MM-C-36/ MM-C-45

	Anbefalt strekklast (kN)		Anbefalt skjærlast (kN)		Bøymoment Nm	Tilstrammingsmoment
Artikkeltype	Skinne 1	Skinne 2	Skinne 1	Skinne 2	Gjengestuss 4.6	Nm
MM-ST M8	1,2	1,5	1,0	1,0	6,4	12
MM-ST M10	1,2	1,5	1,0	1,0	12,8	16

Artikkelnummer	Gjengestuss	Vekt gram	Navn		Antall eske	Salgsantall
7418777	M8	41,3g	Opphengsmutter MM-ST M8x40		50	1
7418778	M8	47,4g	Opphengsmutter MM-ST M8x60		50	1
7418779	M8	53,6g	Opphengsmutter MM-ST M8x80		50	1
7418780	M8	60,5g	Opphengsmutter MM-ST M8x100		50	1
72030481	M8	78,5g	Opphengsmutter MM-ST M8x150		20	1
72030482	M8	92,5g	Opphengsmutter MM-ST M8x200		20	1
7418782	M10	52,8g	Opphengsmutter MM-ST M10x40		50	1
7418791	M10	62,6g	Opphengsmutter MM-ST M10x60		50	1
7418792	M10	72,5g	Opphengsmutter MM-ST M10x80		50	1
7418793	M10	82,1g	Opphengsmutter MM-ST M10x100		50	1