

Øyeskrue sveiset

For feste av stillas



Produkt info/
Bruksområder:

Elforsinket belegg for bruk i service class 1, innvendig C1 miljø eller midlertidlig utvendig.

Fordeler

Sveiset for innfesting av stillas, direkte inn i treverk eller plugg inn i betong. Ikke herdet stål for fleksibel innfesting.



Material


Stål elforsinket

Dimensjon d mm	8mm	12mm
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	NPD	NPD
Karakteristisk uttrekksparameter, $f_{ax,k}$ N/mm ²	NPD	NPD
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$ Nm):	NPD	NPD
Karakteristisk strekklast (kN)	NPD	NPD
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5µm	Elforsinket 3-5µm

Alle laste 90° mot fiberretning



Elforsinket

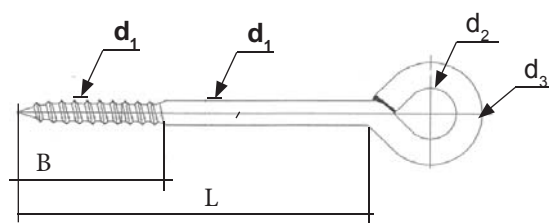

Diameter d_1 (utvendig)	7,8-8,0mm	7,8-8,0mm	11,7-12,0mm
Diameter utvendig d_3 (krok)	30mm	36mm	47mm
Diameter innvendig d_2 (krok)	15mm	20mm	23mm
Lengde L	55, 80mm	120, 200mm	90-300mm
Lengde B	50mm	50mm	65mm

Alle lastberegninger i følge Eurocode 5

Gjelder vare nr 120780055-120780200 og 120712090-120712300