

Metall til metall skruer

Egenskaper:


Skrue er utstyrt med spiss for stål opp til 1mm.
De fine gjengene holder stålet godt fast.
Det flate hodet legger seg mot det monterte materialet, holder det på plass, og gir en høy gjennomtrekkskraft.




Materiale

Settherdet kullstål C1022, fosfatert for innvendig bruk

Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55



Fosfatert

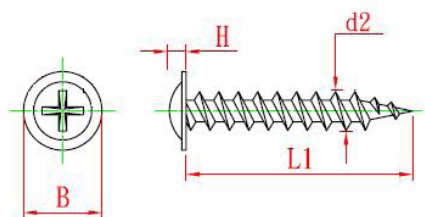

Navn	Art. nr.	Diameter (d_2/d_1) (mm)	Lengde ML/L (mm)	Hodediameter (B, mm)	Hode høyde (H mm)
Montasjeskrue LA 13 fosfatert	12181013	4,2/2,8	13	11	2,3
Montasjeskrue LA 19 fosfatert	12181019	4,2/2,8	19	11	2,3
Montasjeskrue LA 25 fosfatert	12181025	4,2/2,8	25	11	2,3
Montasjeskrue LA 32 fosfatert	12181032	4,2/2,8	32	11	2,3