

Montasjeskrue LJ

Egenskaper:

Skruen er utstyrt med borspiss for stål opp til 2mm.

De fine gjengene holder godt fast i stålet.

Det flate hodet legger seg mot det monterte materialet, holder det på plass, og gir en høy gjennomtrekkskraft.




Materiale

Setttherdet kullstål C1022, elforsinket for innvendig bruk

Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55



Elforsinket

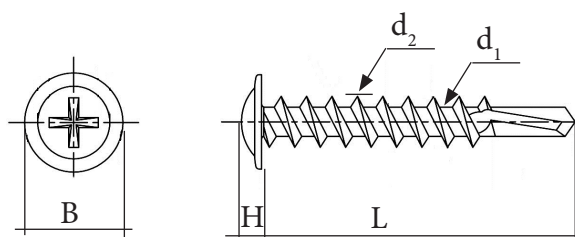

Navn	Art. nr.	Diameter d_2/d_1 (mm)	Lengde L (mm)	Hodediameter B (mm)	Hode høyde H (mm)
Montasjeskrue LJ m/borspiss.13 el	12181213	4,15±0,1/2,95±0,1	13±0,5	11,1±0,3	2,2±0,15
Montasjeskrue LJ m/borspiss.19 el	12181219	4,15±0,1/2,95±0,1	19±0,5	11,1±0,3	2,2±0,15
Montasjeskrue LJ m/borspiss.25 el	12181225	4,15±0,1/2,95±0,1	25±0,5	11,1±0,3	2,2±0,15
Montasjeskrue LJ m/borspiss.32 el	12181232	4,15±0,1/2,95±0,1	32±0,5	11,1±0,3	2,2±0,15