

# Låseskrue varmforsinket DIN 603/555.

Produkt info/  
Bruksområder:

Varmforsinket for bruk i service class 1,2,3, normal utendørsmiljø.


Forbor litt større diameter enn den som er på bolten. Trykk igjennom bolten og skru fast mutteren.

Firkanten under hodet på bolten skal synke ned i trematerialet og låse den. Perfekt å bruke der man vil at hodet på skruen skal være synlig, men at man ikke skal kunne skade seg på den. F.eks. på rekkverk.



## Materiale

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Kvalitet:            | Varmforsinket 4.6   |
| DIN standard:        | DIN 603/555         |
| Korrosivitets klass: | Service class 1,2,3 |

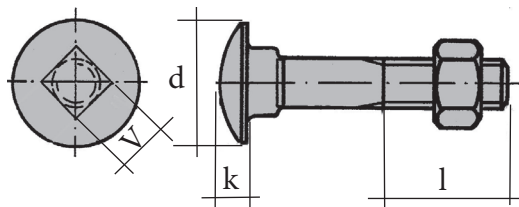

Service class 1, 2, 3

| Navn             | Hode høyde k | Hode dia- meter d | Mutter størrelse | Firkant under hode V | Spennings areal     | Anbefalt strekk | Anbefalt skjær |
|------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Låseskrue VF M6  | 3,88         | 16,55             | 10               | 5,52-6,48            | 20,1mm <sup>2</sup> | 4,8kN           | 2,4kN          |
| Låseskrue VF M8  | 4,88         | 20,65             | 13               | 7,42-8,58            | 36,6mm <sup>2</sup> | 8,8kN           | 4,4kN          |
| Låseskrue VF M10 | 5,38         | 24,65             | 17               | 9,42-10,58           | 58,0mm <sup>2</sup> | 13,9kN          | 7,0kN          |
| Låseskrue VF M12 | 6,95         | 30,65             | 19               | 11,3-12,7            | 84,3mm <sup>2</sup> | 20,2kN          | 10,1kN         |
| Låseskrue VF M16 | 8,95         | 38,8              | 24               | 15,3-16,6            | 157mm <sup>2</sup>  | 37,7kN          | 18,8kN         |

Verdiene gjelder ved normal temperatur. Anbefalte laster er beregnet etter flytegrensen og skal ikke overskrides. For anbefalt skjærkraft brukes en tommelfingerregel som sier 0,5 av flytegrensen.

| Gjengelengde l | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|----------------|----|----|-----|-----|-----|
| <125mm         | 18 | 22 | 26  | 30  | 38  |
| 125-200mm      | 24 | 28 | 32  | 36  | 44  |
| >200mm         |    |    | 45  | 49  | 57  |