


Ampatop® F black

Membran for fasader med åpne spalter



ISO 9001:2008
Swiss Research

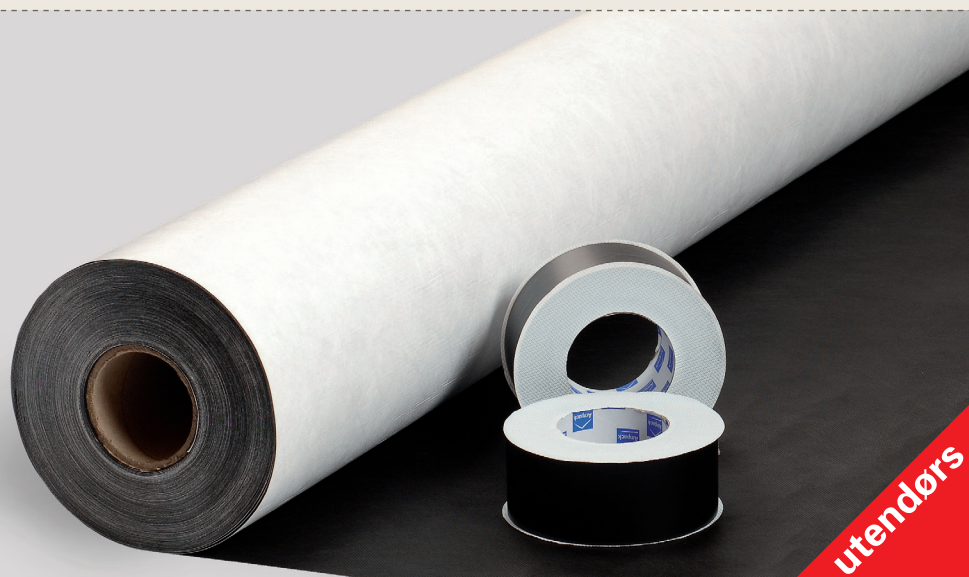

utendørs

- ▶ UV stabil
- ▶ Damp åpen, men allikevel regntett
- ▶ 10 års produktgaranti med spalter på opp til 3 cm

Ampatop® F black



Rull dimensjoner

Lengde: 50 m / Bredde: 1,50 m / Areal: 75 m²

Palle detaljer

24 ruller = 1 800 m²

Ampatop® F black

inkludert 50 m Ampacoll® UV



Rull dimensjoner

Lengde: 50 m / Bredde: 1,50 m / Areal: 75 m²

Palle detaljer

24 ruller = 1 800 m²

Tekniske data:

s _D verdi	0,09 (±0,05) m
Vekt	200 (±10%) g/m ²
Tykkelsev	0,8 mm
Brannklasse	E
Overlapp bredde	15 cm
Spalter bredde opptil hor. og vert.	3 cm
Minimum bredde på kledning	2 x spaltebredden
Utendørs eksponeringstid	3 måneder*
UV stabilitet	>10 år

* før montering av kledning


10

Års garanti*
Jahre Garantie
Years Warranty

* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008
Swiss Research

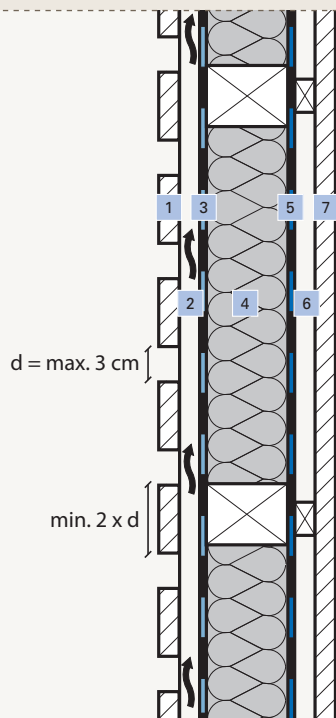

1	Utvendig spalteledning
2	Luftespalte
3	Ampatop® F black vegg membran
4	Isolasjon
5	Dampsperre
6	Installasjons- og isolasjonsområde
7	Innvendig kledning

Følgende produkter er egnet for bruk sammen med Ampatop® F black:

- ▶ Ampacoll® UV
- ▶ Ampacoll® Superfix

Ampatop® F black bør legges til den eksisterende støttestrukturen, stram og uten folder, med den svarte siden ut. Det bør festes med stifter som må være usynlig i overlappingsområdet. Det er en fordel å dekke dem med lekter. Både vertikale og horisontale overlapper bør være 15 cm bred og teipet ned med **Ampacoll® UV**, slik at de blir vindtette. Så legges klemlektene for å sikre en vindtett konstruksjon. Synlige stifter som er vær utsatt kan føre til lekkasjer, og bør som sådan unngås. Vi anbefaler fester som er på et minimum er varmgalvanisert, men rustfritt stål er å foretrekke.

Gjennomføringer og tilkoblinger bør teipes eller limes for å gjøre dem vindtette enten med **Ampacoll® UV** eller med **Ampacoll® Superfix**. Bredden på tilkoblingen bør om mulig være minst 10 cm. Hvis dette ikke kan gjøres, er et mekanisk feste å anbefale.

Rundt vinduer og ytterdører, bør **Ampatop® F black** gjøres vindtett med **Ampacoll® UV** eller **Ampacoll® Superfix** på vindus-/dørkarmen og om nødvendig sikres mekanisk.

Vi anbefaler at fasadekledning monteres så snart som mulig. Under enhver omstendighet må kledningen monteres innen tre måneder.

Spaltebreddene kan være opp til 3 cm. De enkelte kledningselementene må være dobbelt så brede som spaltene.

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på www.motek.no



Moteksentere og produkter:

www.motek.no

Ordretelefon: 800 81 777
Ordrefaks: 800 82 122
Ordremail: firmapost@motek.no



MOTEEK

Motek AS PB 81, 0508 Oslo
Tlf: 23 05 25 00
E-post: firmapost@motek.no