

Montasjeskrue med senkhode og borspiss

Egenskaper:

For montering av forsterket stålprofiler som normalt brukes på yttervegg på maks 1,2+1,2mm.
Forsenket hode som gjør at man kan gips over, med bra resultat. Maskin med 1500–2500 omdreininger/min for best resultat.



Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket for innvendig bruk


Reaction to fire:

A1



Service class 1

Elforsinket

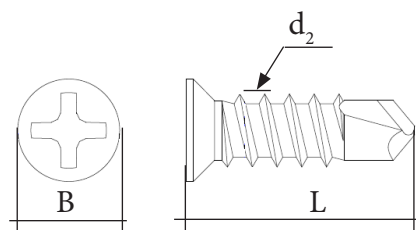

Navn	Art. nr.	Diameter (d ₂ /d ₁) (mm)	Lengde ML/L (mm)	Hodediameter (B, mm)	Festekapasitet
Montasjeskrue FJ13 m/borspiss	12180113	4	13	5,6mm	1,2+1,2 stål