

Ampacoll® UV

UV stabil tape med akryl lim



ISO 9001:2008
Swiss Research



utendørs

- ▶ UV stabil
- ▶ Damptett for utendørs bruk
- ▶ Dimensjonsstabil
- ▶ Helt svart og uten trykk
- ▶ Med flens på siden

Ampacoll® UV

for omleggskjøter, gjennomføringer
og forbindelser



Rull dimensjoner

Lengde: 25 m / Bredde: 60 mm / Tykkelse: 0,33 mm

Eske innhold

10 ruller = 250 m

Palle detaljer

28 esker = 7 000 m

Tekniske data:

Lagringstid	2 år
Brukstemperatur	fra -5 °C
Temperaturmotstand	-40 til +70 °C
Utendørs eksponeringstid *	4 måneder
UV stabilitet	>10 år

* før kledningen monteres


10

Års garanti*
Jahre Garantie
Years Warranty

* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008
Swiss Research

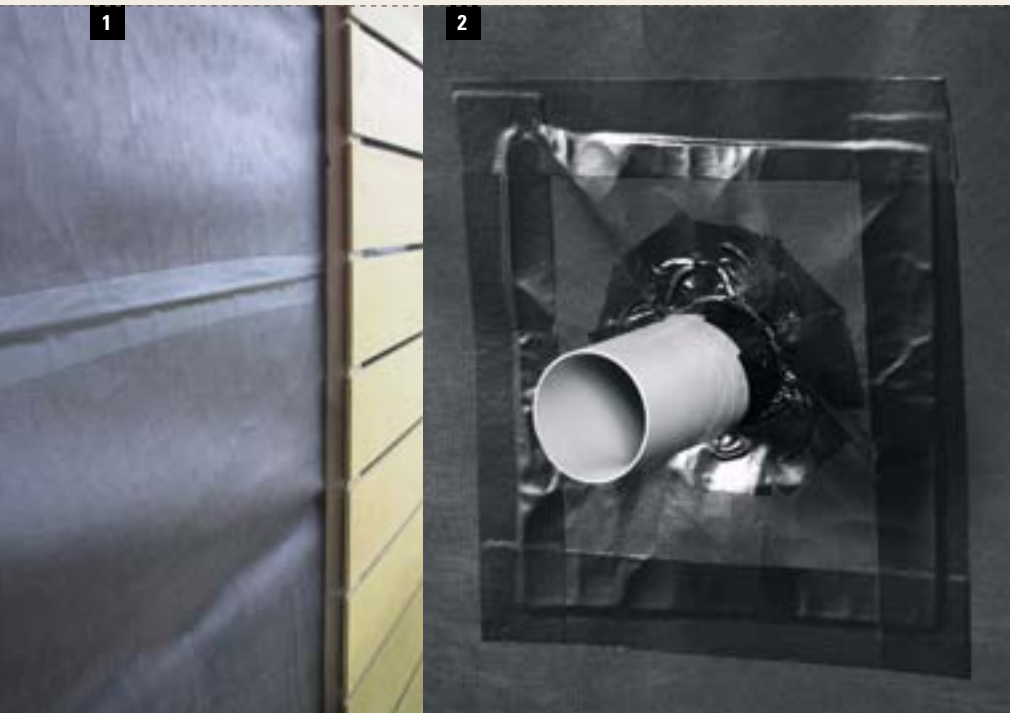

Optimalisert for bruk sammen med en membran for fasadekledning med åpne spalter

Produktbeskrivelse

Ensidig selvklebende tape belagt med løsemiddelfri, modifisert akrylat lim og laget i et krympefritt stoff. Ideelt for teiping av en svart fasade membran.

1 Taping av overlapp

Ved behov, rengjør flatene som skal limes, eller underlaget. Skjær **Ampacoll® UV** til i ønsket lengde og posisjoner den midt på overlappingen. Tapen må gnis godt inn for å sikre en varig binding.

2 Taping av gjennomføringer

Ved teiping gjennomføringer sånn som avløpsrør, etc. tape **Ampacoll® UV** til gjennomføringen og den overlappende membranen og gni den fast.

OBS!

For å sikre teipen fungerer ordentlig, er bruk av lekter nødvendig for å sikre videre arbeid og unngå potensiell vær skader (f.eks. vind sug eller trykk). Vi anbefaler å installere kledningen så snart som mulig. Kledningen må monteres etter ikke mer enn fire måneder. Spaltene i kledningen kan være opptil 3 cm brede. Velg enkelt elementer i kledningen som er minst dobbelt så brede som spaltene.

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på www.motek.no



Moteksentere og produkter:

www.motek.no

Ordretelefon: 800 81 777
Ordrefaks: 800 82 122
Ordremail: firmapost@motek.no



Motek AS PB 81, 0508 Oslo
Tlf: 23 05 25 00
E-post: firmapost@motek.no