


MM skinneresystem

Skinnefot MM-R-16-36








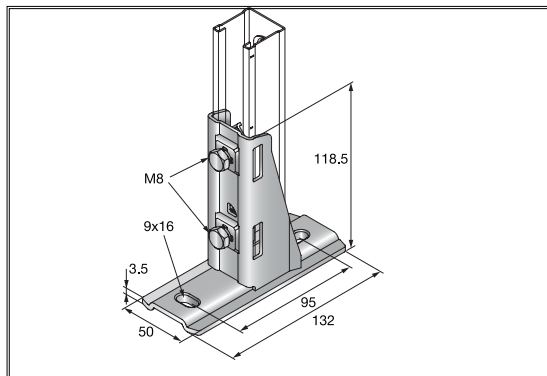


Bruksområde

- Montasje av skinnekonstruksjoner til betong og andre flater

Egenskaper

- Ferdigmontert skinnefot med klink-låser
- Tagget skinneprofil og skive for stabilt feste



Materialer

Gods: DC04/ EN 10130

Skive: DD11/ EN 10111

Korrosjonsbeskyttelse

Elsink

Skinnetype

Skinne 1: MM-C-16/ MM-C-30

Skinne 2: MM-C-36/ MM-C-45

Artikkeltype	Anbefalt strekklast (kN)		Anbefalt skjærlast (kN)		Tilstrammingsmoment	
	Skinne 1	Skinne 2	Skinne 1	Skinne 2	Nm	
MM-R-16-36	1,2	1,5	1,0	1,0	12	

Artikkel-nummer	Vinkelgrad	Vekt gram	Navn	Antall eske	Salgsantall
7418762	90	390g	Skinnefot MM-R-16-36	10	1