


# Ampacoll® Flexx Pro

Fleksibel tape med akryl lim for innendørs og utendørs bruk

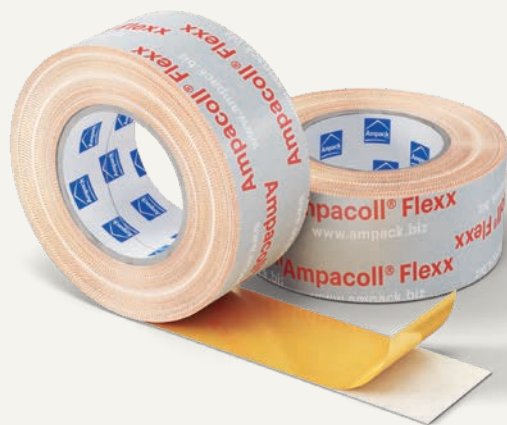

external  
internal

- > Optimal fleksibilitet på tvers
- > Maksimal klebeeffekt ved temperatur så lavt som - 5 ° C
- > Lett å rive av for hånd
- > Myk og tilpasningsdyktig; absorberer komponentbevegelser

## Tekniske data

Lagring	tørt og kjølig
Brukstemperatur	fra -5 °C
Temperatmotstand	- 40 til + 100 °C
Aldringsbestandighet	> 20 år (under tildekking)
Utendørs eksponeringstid	4 måneder (uten mekanisk belastning)



 **ISO 9001**  
Swiss Research

**Anvendelsesområde:** Rivfast, men samtidig fleksibel systemteip for innendørs og utendørs bruk. 60 mm: Ideell for lufttett og vindtett forsegling av overlappinger, plateskjøter og gjennomføringer. 100/150 mm: Ideell for lufttett og vindtett forsegling av komponentfuger plateskjøter og hjørner. Delt liner/dekkpapir.

## Forms of delivery

Artikkelnummer	Bestillingbetegnelse	Rull dimensjoner	Box contents
520014	Tape Ampacoll Flexx Pro 60	40 m × 60 mm	10 ruller = 400 m
520016	Tape Ampacoll Flexx Pro 100	25 m × 100 mm	6 ruller = 150 m
520017	Tape Ampacoll Flexx Pro 150	25 m × 150 mm	4 ruller = 100 m

## Applikasjons-bilder



## Tips for montering

Overflatene som skal limes må være rene, tørre og fri for støv og fett. Omgivelsestemperaturen, overflatetemperaturen og temperaturen på klebebåndet må tilsvare den angitte brukstemperaturen. Installerte membraner skal være stressfrie og jevne. Teipen må påføres uten spenning og følge overflaten på underlaget og presses fast.

**Ampacoll Flexx Pro** kleber seg umiddelbart til underlaget og er stort sett ufølsomt for normale værforhold i fire måneder. Mekaniske belastninger forårsaket av gjenstander som dras over, intensiv gange eller lignende må unngås.