

Ampacoll® Flexx

Den fleksible tapen for membraner og dampsperrer.



- > Fleksibel på langs og på tvers.
- > Kan brukes på PE-plast/dampsperre.
- > To bruksområder: Tetting av overlapp og gjennomføringer.
- > Maksimal limeffekt ved temperaturer fra så lavt som -5°C.
- > Myk og tilpasningsdyktig: absorberer komponentbevegelser.
- > Kan brukes innvendig og utvendig i bygg.

utvendig
innvendig

Spesifikasjoner

Brand	AMPACK
Brukstemperatur min (°C)	-5
Temperaturbestandighet	-40 / 100
Lagringstid (mnd.)	24
Inneholder ikke kjemikalier iht A20-listen	Ja
Lagringsforhold	Tørt og kjølig
Utendørs eksponeringstid, maks (mnd.)	4
Antall pr. eske	10
Bredde (mm)	60
Lengde pr. rull (m)	40

10

Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty



ISO 9001
Swiss Research


Bruksområder Slitebestandig, men samtidig fleksibel limtape til innendørs og utendørs bruk. Ideell for lufttett og vindtett forsegling av overlapp, brett fuger og gjennomføringer. Eget for takbruk og i tømmerkonstruksjon.

Framgangsmåte Overflatene som skal tapes, må være rene, tørre og fri for støv og fett. Tapen må presses godt mot underlaget etter påføring.

Merk **Ampacoll® Flexx** fester seg umiddelbart til underlaget og er UV-bestandig i maks 4 måneder. Tapen må ikke strekkes under montasje og den må presses godt mot underlaget etter påføring.

Betegnelse	Artikkelnummer	Rullstørrelse	Innhold i esken
Tape Ampacoll® Flexx	520013	40 m x 60 mm	10 ruller = 400 meter

Påføringseksempler

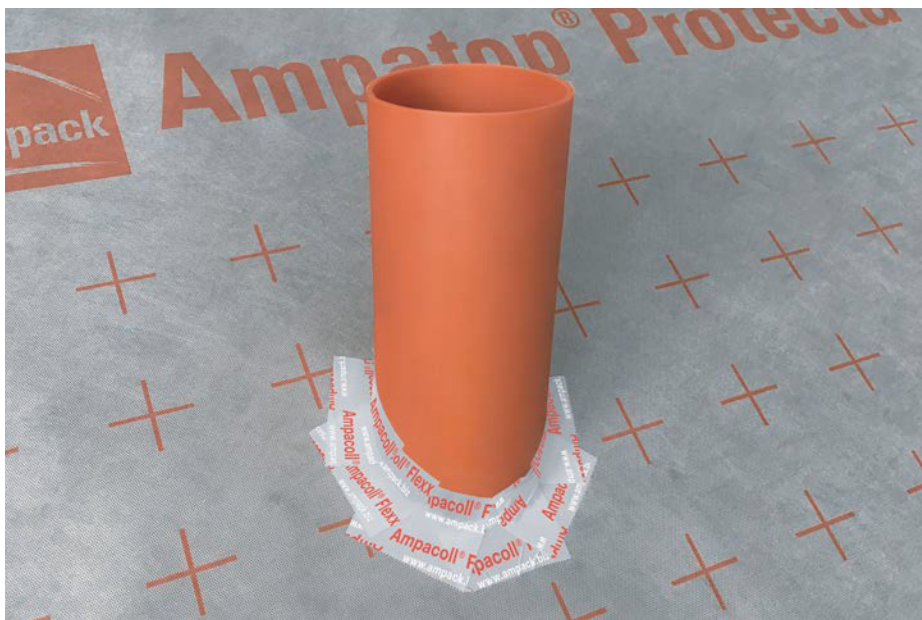

Påføringstips

Overflatene som skal limes, må være rene, tørre og fri for støv og fett. Limtemperaturens omgivende temperatur må tilsvare den angitte prosess temperaturen. Installerte membraner skal være stressfrie og jevne. Limbåndet må påføres etter den ujevne overflaten på underlaget og presses godt på. Underlagets temperatur må tilsvare den angitte prosess temperaturen. Tapen må påføres overflaten og presses godt på.

Ampacoll® Flexx fester seg umiddelbart til underlaget og er UV-beständig i opptil fire måneder. Mekaniske belastninger og unødvendig tråkking må unngås.



Vennligst følg anbefalingene for sikring og ytterligere systemprodukter i limmatrisen vår.



Ytterligere informasjon og detaljert dokumentasjon finner du på www.ampack.biz

Salg via spesialforhandlere

Ampack Switzerland: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germany: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italy: 0471 053 475

www.ampack.biz

Informasjonen kan ha blitt erstattet av nye funn eller utvikling.
Aktuell informasjon finner du på www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 07/2019

5010EU/DX.YY(VS)0719