

# Ampacoll® UV flexx

UV-stabil, fleksibel selvklebende tape



external

- > UV-stabil
- > Optimal utvidbarhet på tvers
- > Fuktbestandig, for utendørs bruk
- > Myk og fleksibel, absorberer komponentbevegelser
- > Helt svart, uten trykk

Tekniske data	Verdi
Oppbevaring	tørt og kjølig
Arbeidstemperatur	fra -5 °C
Temperaturmotstand	- 40 til + 100 °C
Aldringsmotstand	> 20 år
Naturlig forvittringsperiode	3 måneder (maks periode før kledning må monteres)
UV stabilitet	> 10 år



5000-  
hour-test


 **ISO 9001**  
Swiss Research

**Bruksområde:** UV-stable, rivebestandig, men samtidig fleksibel teip. Ideell for vindtett liming av **Ampatop® F black**, **Ampatop® RF black** og **Tyvek® UV facade**.

Leveringsformer			
Article number	Bestillingsbetegnelse	Rull dimensjoner	Antall i en eske
520018	Tape Ampacoll UV Flexx 60	40 m × 60 mm	10 ruller = 400 m
7640442091360*	Ampacoll® UV flexx 20 / 40	40 m × 60 mm Dekkpapir inndeling: 20 mm, 40 mm	10 ruller = 400 m

\* bestillingsvare, selges kun i hele esker

## Applikasjonsbilder

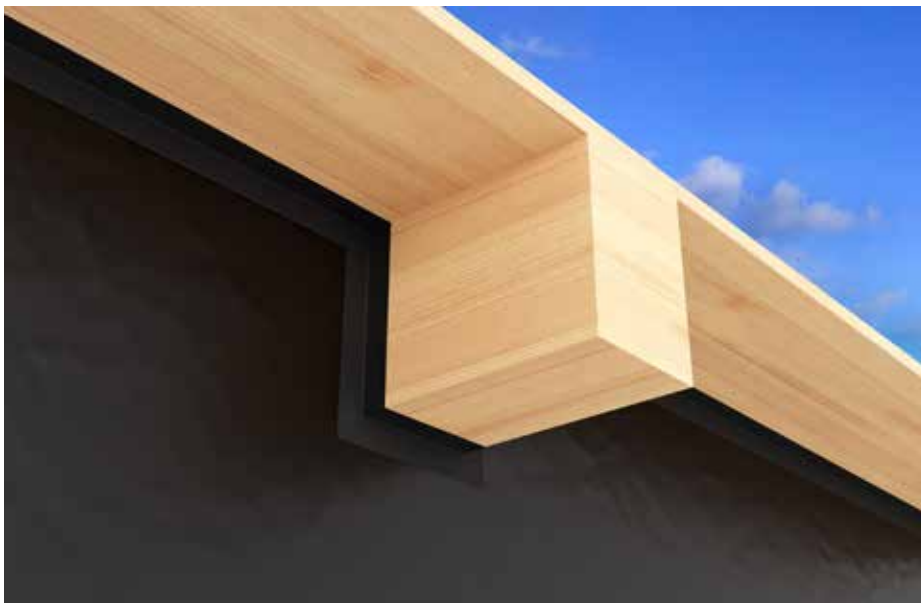

## Monteringstips

Overflatene som skal teipes må være rene, tørre og fri for støv og fett. Omgivelsestemperaturen, overflatetemperaturen og temperaturen på teipen må samsvare med den angitte bearbeidings temperaturen. Installerte membraner skal være stressfrie og jevne. Teipen må påføres spenningsfritt etter underlagets ujevne overflate og presses fast.

**Ampacoll® UV flexx** fester seg umiddelbart til underlaget og er stort sett ufølsom for normale værforhold i tre måneder. Mekanisk belastning forårsaket av gjenstander som dras rundt, intensiv gange eller lignende skal unngås.

Sales through dealers