

# Vinkelbeslag V27




ETA-07/D212



Dimensioner	190 x 50 x 2,0 x 40 290 x 50 x 2,0 x 40
Materiale:	S250GD + Z275MA Iht.:EN 10346
Overfladebehandling:	Varmforzinket ca. 20 µm
Anvendelsesklasse:	1 - 2

## V27


### Måltegning

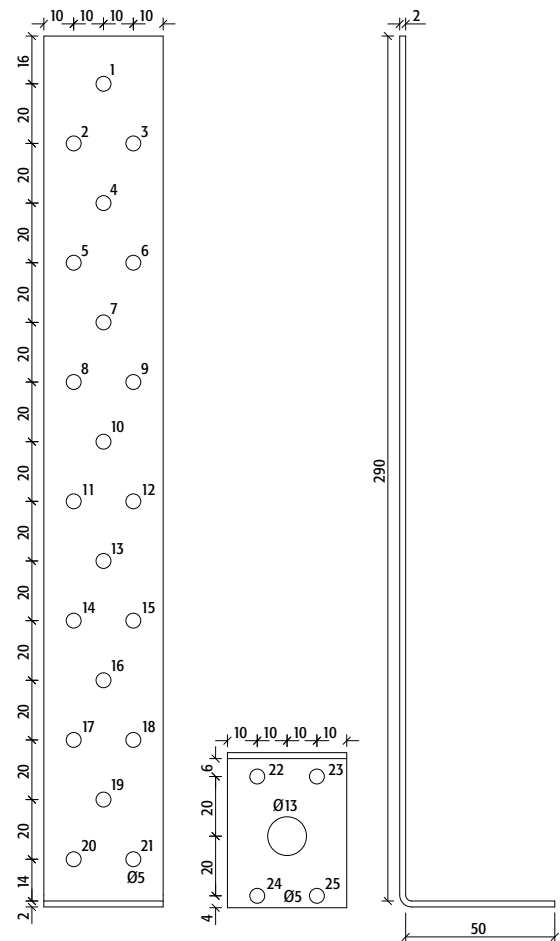

Type	Dimension H x L x t x B (mm)	Hull Ø5 [ant]	Hull Ø13 [ant]	Vekt [g]	Ant pr. eske	Motek nr.
V27	290 x 50 x 2,0 x 40	25	1	216	50	15704092

# Vinkelbeslag V27

Regningsmæssig bæreevne i kN pr. samling:  
 Normal sikkerhedsklasse - Anvendelsesklasse 1 og 2  
 Anvend altid 2 beslag, hvis det er muligt.

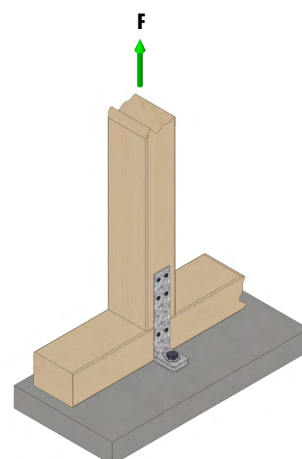

## Træ/beton 2 beslag

Beslagsøm 4,0 x 40 n antal søm / expansionsbolt	Antal søm [n]	Lastgruppe	F [kN]	Dog max [kN]
2 bolte / n søm	n	Kar.	3,75 * n	35,64
		P-last	1,67 * n	26,40
		L-last	1,94 * n	26,40
		M-last	2,22 * n	26,40
		S-last	2,5 * n	26,40
		Hast	3,06 * n	26,40

## Træ/beton 1 beslag

Beslagsøm 4,0 x 40 n antal søm / expansionsbolt	Antal søm [n]	Lastgruppe	F [kN]	Dog max [kN]
1 bolt / n søm	n	Kar.	1,88 * n	17,82
		P-last	0,84 * n	13,20
		L-last	0,97 * n	13,20
		M-last	1,11 * n	13,20
		S-last	1,25 * n	13,20
		Hast	1,53 * n	13,20

## Træ/træ 2 beslag

Beslagsøm 4,0 x 40 n antal søm / expansionsbolt	Antal søm [n]	Lastgruppe	F [kN]	Dog max [kN]
8 søm / n søm	n	Kar.	3,75 * n	4,11
		P-last	1,67 * n	1,83
		L-last	1,94 * n	2,13
		M-last	2,22 * n	2,44
		S-last	2,5 * n	2,74
		Hast	3,06 * n	3,35

## Træ/træ 1 beslag

Beslagsøm 4,0 x 40 n antal søm / expansionsbolt	Antal søm [n]	Lastgruppe	F [kN]	Dog max [kN]
4 søm / n søm	n	Kar.	1,88 * n	2,05
		P-last	0,84 * n	0,91
		L-last	0,97 * n	1,06
		M-last	1,11 * n	1,21
		S-last	1,25 * n	1,37
		Hast	1,53 * n	1,67

# Vinkelbeslag V27

## Anvendelse:


- \* Samling af træsejle til beton.

---

---

## Anvendelse træ på beton.

---

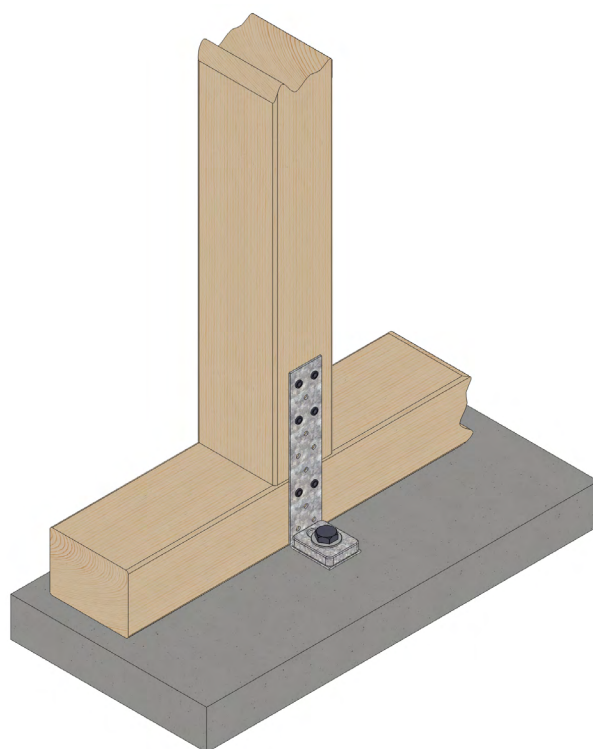

Når beslaget anvendes til befæstelse på beton skal beslaget placeres med den korte flig på betonen.  
For at undgå udbøjning af beslagets korte flig ved opadrettet påvirkning, monteres underlagsskive under boltehovedet.

---

## Beslaget generelt:

- \* Er fremstillet med Ø5 mm huller for befæstelse med 5 mm beslagskruer / 4 mm beslagsøm, samt Ø13 mm boltehul for 12 mm franske skruer eller bolte.
- \* Pregalvaniseret stål med 20 µm for lang holdbarhed.
- \* Søm- og bolthuller ved bukkelinie for optimal kraftoverførsel.
- \* CE-mærket sikrer dokumenteret bæreevne.
- \* Til beskyttet udendørs brug.