



Låsemutter med nylon A4

Produkt info/
Bruksområder:

Syrefast kvalitet 80 for bruk i aggressiv miljø og sammen med syrefast gjengestang/bolt i kvalitet 50-80.

Brukes ofte sammen med gjengestenger og bolter for å motvirke at mutter skrur seg av

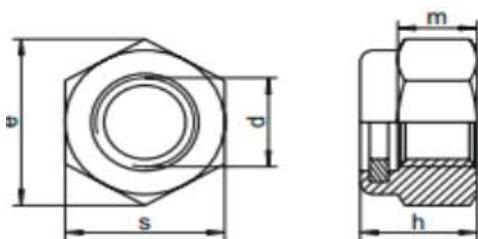

Materiale:

Syrefast kvalitet 80

Material kvalitet:	Syrefast A4-80
Overflatebehandling Korrosivitets klass:	A4 syrefast Service class 3 Aggresiv

Navn	Art nr	Dimensjon h/m (mm)	Pipestørrelse s (mm)
Låsemutter nylon A4 M8	18008000	8/5,5	13
Låsemutter nylon A4 M10	18010000	10/6,5	17
Låsemutter nylon A4 M12	18012000	12/8	19
Låsemutter nylon A4 M16	18016000	16/10,5	24

Verdiene gjelder ved normal temperatur. Anbefalte laster er beregnet etter flytegrensen og skal ikke overskrides. For anbefalt skjærkraft brukes en tommelfingerregel som sier 0,5 av flytegrensen.