

Mottek byggsaum ECO

Fritt fra isosyanater!



Monteringsanvisning


- Rist og skru pistolen på boksen. Fukt overflatene før påføring.
- Egner seg godt til montering av dører, vinduer, utføringer mellom aluminium, tre og metall i tillegg til tetting av åpninger og gjennomføringer og i vegger, tak og gulv, samt isolering av rør og fylling av vegger, skjøter, sprekker og hull.

Egenskaper:

- Et en-komponent, bruksferdig 100% isocyanat fritt selveksperenderende skum (Test Rapport SP Sverige F4 17356).
- Godt feste på de fleste overflater.
- Høy temperatur- og akustisk isolasjonsevne
- Meget gode fyllegenskaper
- Fremragende stabilitet (ingen krymp eller etterekspansjon)
- Fri fra kjemikalier i A20 listen

Produkt tips:

- Byggsaum ECO herder med luftens fuktighet. Om man skal ha dype "fuger" lønner det seg å spraye vann mellom lagene av skum

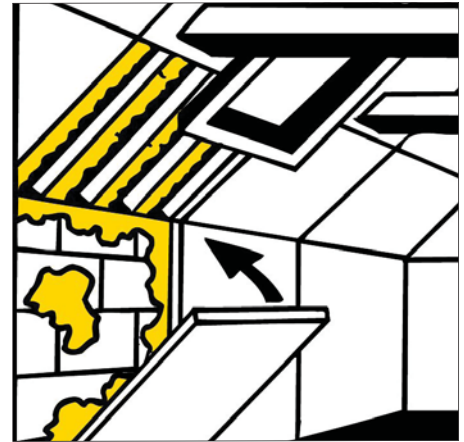

Spesifikasjon

Silane modifisert SMX polymer som herder med luftens fuktighet

	Alle
Brukstemperatur, ideell:	+15 / +25°C
Brukstemperatur:	+5 / +30°C
Lagringstemperatur:	+5 / +25°C
Temperaturområde herdet:	-40 / +90°C
Maks lagrings temp.:	+50°C
Volum ferdig skum:	90 min ved 30 mm fugediameter Ca volum, herdet 11 liter i fuge og 14 liter fritt
Isolasjonsfaktor	35 mW/m.K
Akustisk demping	58 dB
Trykkfasthet	Ca. 5,0 N/cm²
Klebefri (20°C/65% R.L.)	Ca 6min
Herdetid:	90min ved 30mm. streng

Navn	Art nr		Farge	Forpakning
Byggsaum ECO 500ml	870020		Hvit	Flaske 500ml