

Underlagsskiver

Liten og stor utvendig diameter



Produkt info/ Bruksområder:

Syrefast stål i HCR kvalitet (High Corrosions Resistant) for bruk i ekstremt korrosive miljøer. Korrosive miljøer for eksempel bassengområder med høyt klorinnhold eller biltunnel med mye forurensning, fukt og salter.

Brukes ofte sammen med:
Kjemisk anker, gjennomgående bolter med mutter og skive. Oppheng i tak for ventilasjon og rør.

Kjemisk sammensetning



- C, 0-0,02
- Si, 0-0,5
- Mn, 0-1
- P, 0-0,03
- S, 0-0,01
- N, 0,15 - 0,25
- Cr, 19-21
- Mo, 6 - 7
- Ni, 24-26
- Cu, 0,5 - 1,5



Materiale

HCR kvalitet 1.4529

Navn:	Skive, liten utvendig diameter	Skive stor utvendig diameter
Kvalitet:	HV200	HV200
Standard:	DIN125	DIN 9021
Korrosivitets klass:	Service class 1,2,3 aggressiv	Service class 1,2,3 aggressiv

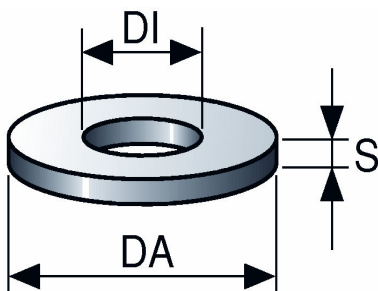

HCR

Navn	Varenr motek/ leverandør	S: høyde	DA:Diameter utvendig	DI: diameter invendig
Skive liten utvendig diameter DIN125 - M6	9700620/ 125452964	1,6mm	12mm	6,4mm
Skive liten utvendig diameter DIN125 - M8	9700622/ 125452984	1,6mm	16mm	8,4mm
Skive liten utvendig diameter DIN125 - M10	9700624/ 1254529105	2,0mm	22mm	10,5mm
Skive liten utvendig diameter DIN125 - M12		2,5mm	24mm	13,0mm
Skive stor utvendig diameter DIN9021 - M6	9700630/ 9021452964	1,6mm	18mm	6,4mm
Skive stor utvendig diameter DIN9021 - M8	9700632/ 9021452984	2,0mm	24mm	8,4mm
Skive stor utvendig diameter DIN9021 - M10	9700634/ 90214529105	2,5mm	30mm	10,5mm
Skive stor utvendig diameter DIN9021 - M12		3,0mm	37mm	13,0mm