
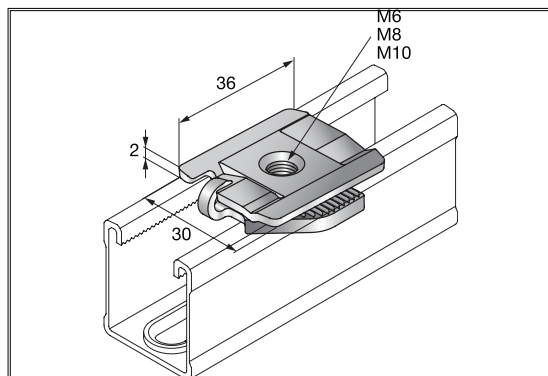


MM skinneresystem

Opphengsmutter MM-S





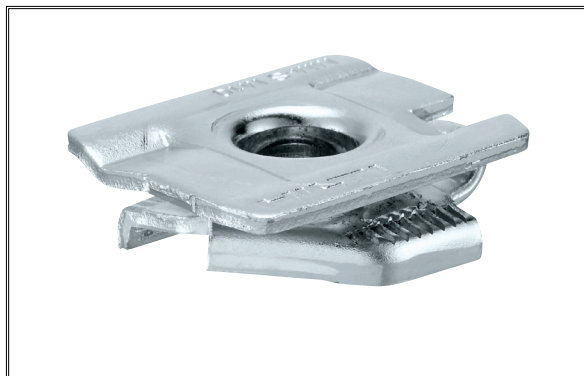


Bruksområde

- Oppheng av rørgater
- Oppheng av ventilasjonskanaler
- Oppheng av kabelbroer

Egenskaper

- Opphengsmutter med skive. Klar til gjengestuss og kontramutter
- Enkel høydejustering ved å skru gjengestussen ned i skinnerprofilen
- Tagget skinnerprofil og skive for stabilt feste

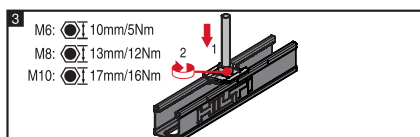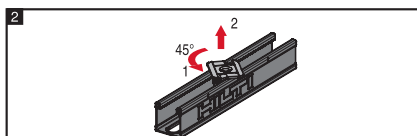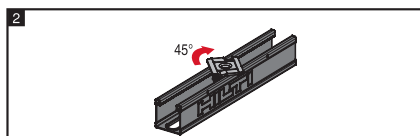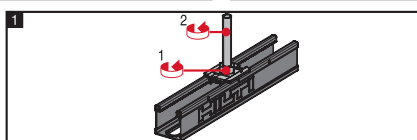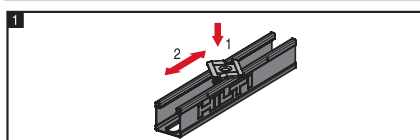

Materialer

S355 MC/ EN 10149-2

Korrosjonsbeskyttelse

Elsink

Skinnetype

Skinne 1: MM-C-16/ MM-C-30

Skinne 2: MM-C-36/ MM-C-45

	Anbefalt strekklast (kN)		Anbefalt skjærlast (kN)		Bøymoment Nm	Tilstrammingsmoment
Artikkeltype	Skinne 1	Skinne 2	Skinne 1	Skinne 2	Gjengestuss 4.6	Nm
MM-S M6	1,2	1,5	0,8	1,0	2,6	5
MM-S M8	1,2	1,5	0,8	1,0	6,4	12
MM-S M10	1,2	1,5	0,8	1,0	12,8	16

Artikkelnummer	Gjengestuss	Vekt gram	Navn	Antall eske	Salgsantall
418759	M6	25g	Opphengsmutter MM-S M6	25	
7418777	M8	25g	Opphengsmutter MM-S M8	25	1
7418778	M10	24g	Opphengsmutter MM-S M10	25	1