

Ampacoll® XT 60 delt



ISO 9001:2008
Swiss Research

► Dobbel spaltet selvklebende tape



- 2-delt dekkpapir
- Maksimal klebeevne fra så lav temperatur som -5 °C
- Dimensjonsstabil takket være en rivesterk stamme
- Ekstremt robust og slitesterk

Ampacoll® XT 60 delt
rundt sperrer, hjørne sammenboblinger
og utendørs tetting rundt vinduer



Rull dimensjoner

Lengde: 25 m / Bredde: 60 mm / Tykkelse: 0,3 mm

Eske innhold

10 ruller = 250 m

Palle detaljer

28 esker = 7 000 m

Tekniske data:

Spaltene på	12 mm, 30 mm
Lagringstid	2 år
Lagringsforhold	tørt og kjølig
Brukstemperatur	over -5 °C
Temperaturmotstand	-40 til +100 °C
Utendørs eksponeringstid	4 måneder (uten mekanisk stress)
s _D verdi	0,02 m (stammen)


10

Års garanti*
Jahre Garantie
Years Warranty

* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008
Swiss Research

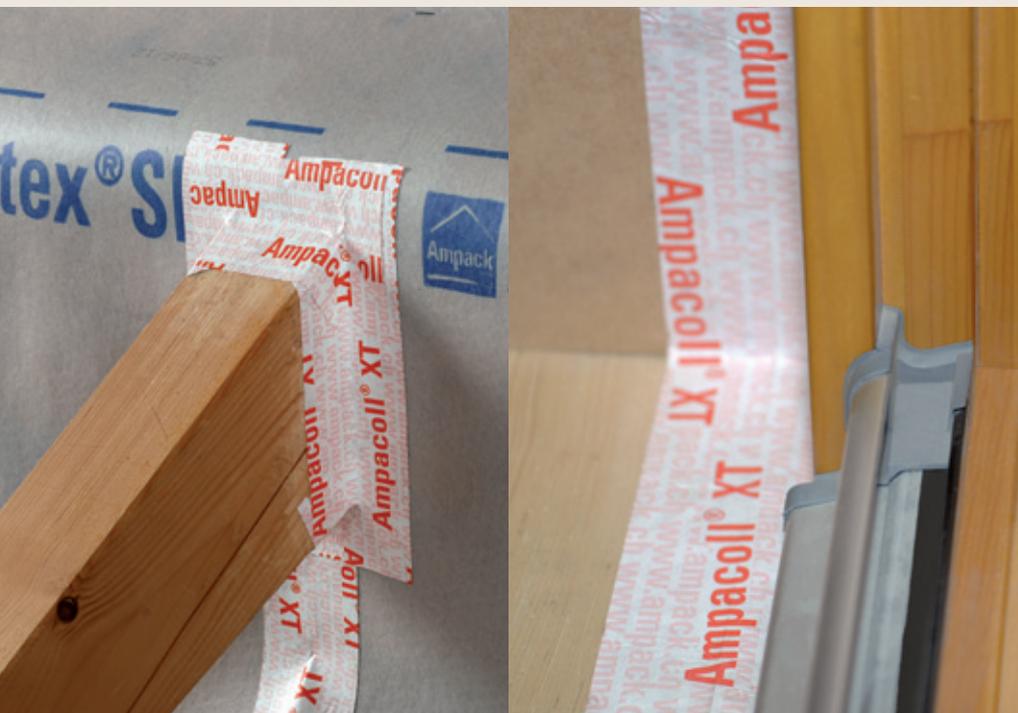

Optimalisert for bruk sammen med følgende materialer:

- ▶ Tak og vegg membraner
- ▶ Dampsperrer
- ▶ Forskalingsplater
- ▶ Høvlet treverk
- ▶ Myke trefiberplater *
- ▶ Medium til harde trefiberplater
- ▶ OSB plater, kartong
- ▶ Gipsplater (innvendig)
- ▶ Gipsfiberplater (utvendig)
- ▶ Betong * (ru og glatt)
- ▶ Metaller (aluminium, stål, etc.)
- ▶ Polyetylen komponenter (f.eks. paneler)
- ▶ PVC komponenter (f.eks. vinduer)

* Bruk av primer anbefales.

Bruker/bearbeidings tips

Overflaten det skal tapes til må være ren, tørr og fri for støv og fett.

Produkt beskrivelse

Riv motstandsdyktig tape med akryl lim optimalisert for utendørs bruk. Delt dekkpapir for enkel, steg for steg feste av tapen til komponentene det skal tettes mellom. Gjør oppgaven enklere og raskere og forbedrer kvaliteten på tettingen, fordi tapen forblir der den hører hjemme.

Anvendelse

1. Vindu installasjon - 12 mm for feste på vinduskarmen, resten (18 mm pluss 30 mm) til smug og feste til vindtetting

- ▶ Forbinde/forsegle vindtettingen sammen med utsiden av vindusrammen

2. Hjørner og vinkel sammenkoblinger - 30 mm på den ene siden, 30 mm på den andre siden

- ▶ Tetting av hjørner mellom komponentene i trekonstruksjoner.
- ▶ Tetting av plateskjøter i hjørne områder.
- ▶ Tette rundt penetrerende sperrer, bjelker og åser.
- ▶ Forbinde vindtettinger ved gjennomføringer.
- ▶ Alle hjørne- og vinkel tettinger, både innendørs og utendørs.

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på www.motek.no



Moteksentere og produkter:

www.motek.no

Ordretelefon: 800 81 777
Ordrefaks: 800 82 122
Ordreemail: firmapost@motek.no



Motek AS PB 81, 0508 Oslo
Tlf: 23 05 25 00
E-post: firmapost@motek.no