

Ampatex® Eco 5 extra

Bærekraftig dampbrems, lufttett og gitterforsterket




- > Gitterforsterket: ideell for blåseisolasjon
- > Mykt materiale, lett å håndtere
- > Enkel å montere
- > ISCC-kompatibel: produsert med bærekraftige råvarer (62%) eller gjenvunnet materiale fra forbruk (PCR).

| Tekniske data | | Verdi | Norm |
|---|-------------|---------------------------|--------------|
| s _d -verdi | | 5 m | EN 1931 |
| Vekt | | 107g/m ² (±5%) | EN 1849-2 |
| Strekstyrke | langsgående | 210N/5cm | EN 12311-2/A |
| | tersvgående | 160N/5cm | |
| Bruddforlengelse | langsgående | 21% | EN 12311-2/A |
| | tersvgående | 22% | |
| Beskyttelse mot ytterligere riving (spiker) | langsgående | 160N | EN 12310-1 |
| | tersvgående | 180N | |
| Brannmotstand | | E | EN 13501-1 |
| Vanntett ved 2 kPa | | oppfyller standarden | EN 1928 |
| Overlapp | | 10cm | |
| Retthet | | < 75mm/10m | EN 1848-2 |
| Lufttetthet | | Lufttett | |

Bruksområde: Egnert for tak, vegger, gulv og tak i konstruksjoner som er diffusjonspermeable utvendig. Ideell for isolasjon ved innblåsing takket være høye rivverdier.

| Modeller | | | |
|----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnummer | Beskrivelse | Rulldimensjon | Palleinnhold |
| 7640442091308 | Ampatex® Eco 5 extra | 1,5 m × 50 m = 75 m ² | 40 ruller = 3000 m ² |



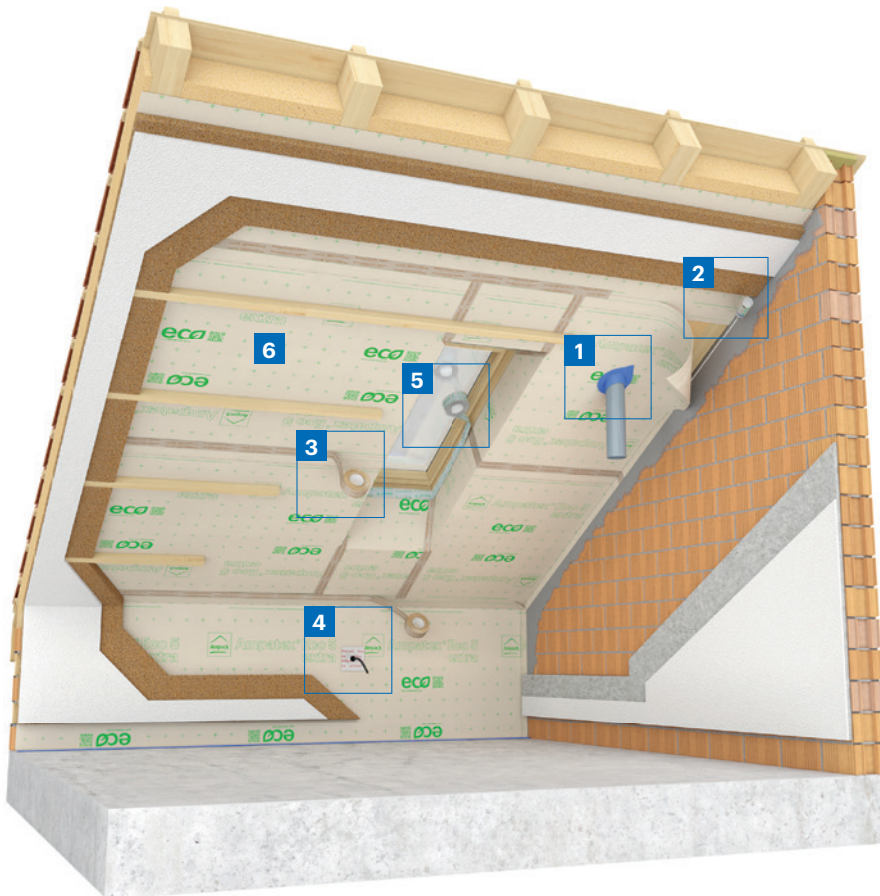

6 Ampatex® Eco 5 extra
Bærekraftig damp-
brems og lufttett lag



Tips om bearbeiding

Ampatex® Eco 5 extra fungerer både som en dampsperre og lufttetting. Alle skjøter, sprekker, overlapper, gjennomføringer og åpninger må være hermetisk forseglet. Overflateskader må tettes. I tørre rom bør **Ampatex® Eco 5 extra** brukes på den varme siden av varmeisoleringen, og der det er overlapp, skal det festes med skjulte stifter eller spiker. Den glatte, trykte siden vender inn i rommet, og dette er overflaten der neste produkt skal tapes. Ved legging må du sørge for at stripene overlapper

med 10 cm. Overlappene bør deretter helt dekkes med **Ampacoll® Easy/INT**. Til slutt festes kledningen på innsiden. **Ampacoll® BK 530** eller **Ampacoll® RA** brukes for kantforbindelser. Poreøse eller støvete overflater bør behandles med Ampacoll® Primax/Airmax. Gjennomføringer som ventilasjonsrør, rør, sperrebånd, takbjelker, osv. bør tettes permanent med **Ampacoll® BK 535** eller **Ampacoll® Elektro / Install mansjetter**.

Ampack Schweiz: +41 71 858 38 00
Ampack Österreich: +43 5523 53433
Ampack Deutschland: +49 7621 1610264
Ampack Frankreich: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italien: +39 471 053 475
Ampack Irland: +353 91 394 467
www.ampack.biz

