

# Gjengstang 8.8 varmforsinket

Produkt info/  
Bruksområder:

Varmforsinket for bruk i service class 3 normal utendørs.

Brukes ofte sammen med:


- Kjemisk anker.
- Gjennomgående bolter med mutter og skive.
- Oppheng i tak for ventilasjon og rør.



## Materiale

Varmforsinket 8.8

<b>Dimensjon:</b>	1 og 2meter
<b>Bruddgrense:</b>	800N/mm <sup>2</sup>
<b>Flytegrense:</b>	640N/mm <sup>2</sup>
<b>DIN standard:</b>	976
<b>Korrosivitets klass:</b>	Service class 3
<b>Gjenge:</b>	Metrisk
<b>Fargekodning:</b>	Gul

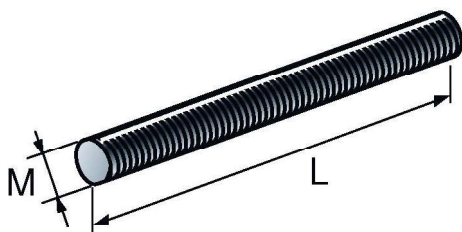

Service class 1, 2, 3

Navn	Dimensjon MxL	Spennings areal	Anbefalt strekk	Anbefalt skjær
Gjengestang 8.8 VF M8	M8x1000/2000	36,6mm <sup>2</sup>	23,4kN	11,7kN
Gjengestang 8.8 VF M10	M10x1000/2000	58mm <sup>2</sup>	37,1kN	18,6kN
Gjengestang 8.8 VF M12	M12x1000/2000	84,3mm <sup>2</sup>	53,9kN	27kN
Gjengestang 8.8 VF M16	M16x1000/2000	157mm <sup>2</sup>	100,5kN	50,2kN
Gjengestang 8.8 VF M20	M20x1000/2000	245mm <sup>2</sup>	156,8kN	78,4kN
Gjengestang 8.8 VF M24	M24x1000/2000	353mm <sup>2</sup>	226,0kN	113,0kN
Gjengestang 8.8 VF M30	M30x1000/2000	561mm <sup>2</sup>	359kN	179,5kN

Verdiene gjelder ved normal temperatur. Anbefalte laster er beregnet etter flytegrensen og skal ikke overskrides. For anbefalt skjærkraft brukes en tommelfingerregel som sier 0,5 av flytegrensen.