

Montasjeskrue hvitt hode

Egenskaper:

Skruen er utstyrt med borspiss for stål opp til 2mm.

De fine gjengene holder godt fast i stålet. Det flate hodet legger seg mot det monterte materialet, holder det på plass, og gir en høy gjennomtrekkskraft.

Normalt brukt isteden for popnagel i himlingmoteriing av ferdigmalte stendere.



Materiale


Setttherdet kullstål C1022, elforsinket for innvendig bruk

Reaction to fire:	A1
Farge:	Hvit RAL 9010



Service class 1

Elforsinket

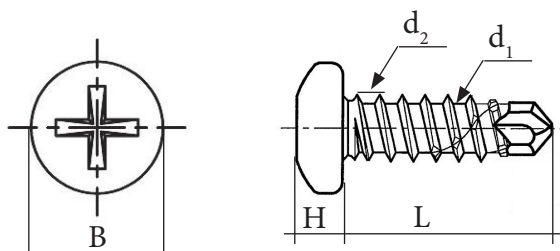

Navn	Art. nr.	Diameter d_2/d_1 (mm)	Lengde L (mm)	Hodediameter B (mm)	Hode høyde H (mm)
Montasjeskrue hvit 3,5x9,5	125035095	3,5/2,58	9,5	6,54-6,90	2,35-2,60